



SCHEDA DI MONTAGGIO

LUNGHEZZE STANDARD
700 / 800 / 900 / 1000 / 1200

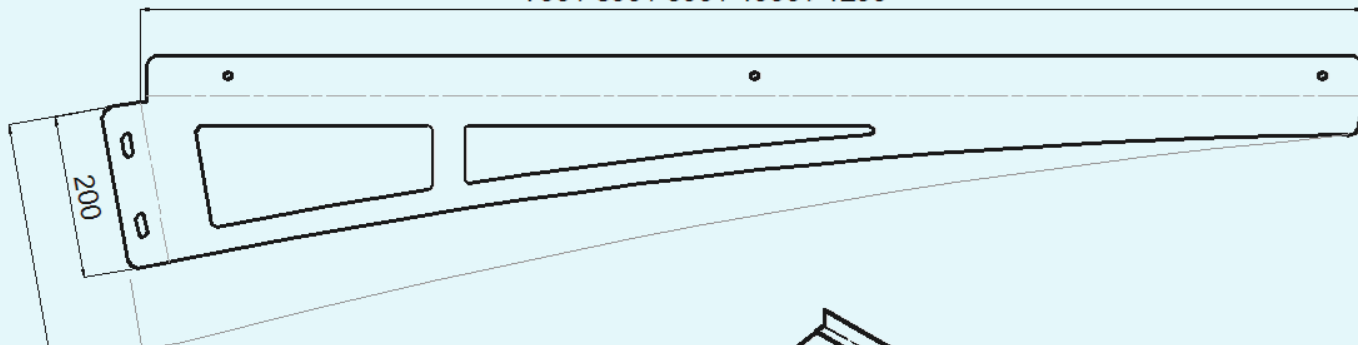

eventuale variante a mm 300
verificare la zona di fissaggio

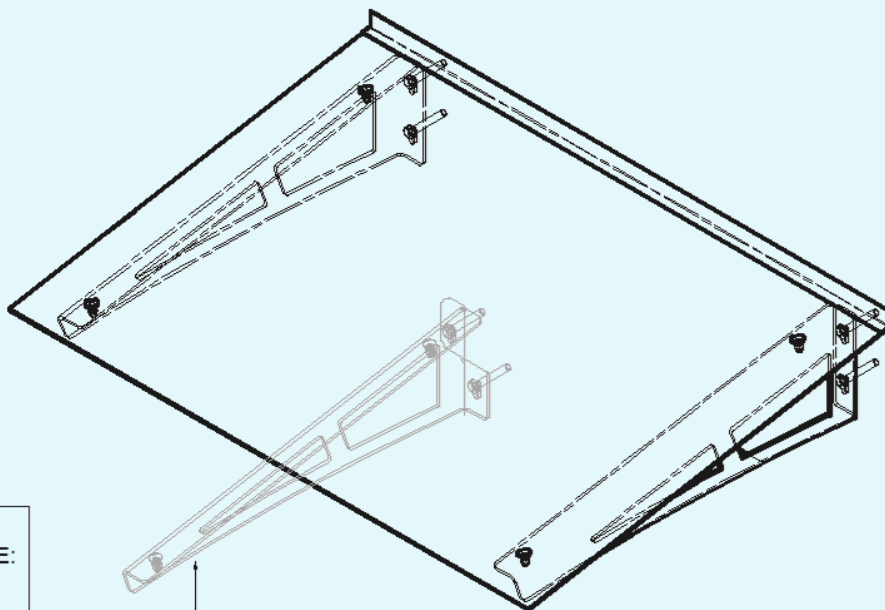


MATERIALE DEL COSCIALE:

INOX AISI 304 - SP.30/10

COSCIALE CENTRALE DA UTILIZZARE
PER LUCI SUPERIORI DI 2 mt




RONDELLE AD OMBRELLA IN EPDM COMPLETE DI
VITE E DADO CIECO M6 IN ACCIAIO INOX




POLICARBONATO TRASPARENTE
ANTI-INVECCHIAMENTO SP. 4 mm

LAMIERINO DI COPERTURA INOX AD INCOLLARE
PER CHIUSURA TRA POLICARBONATO E PARETE

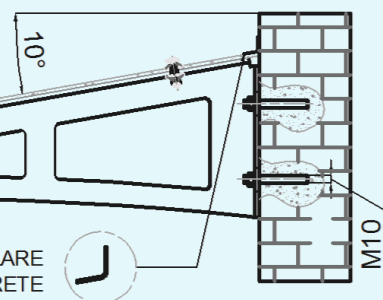

104

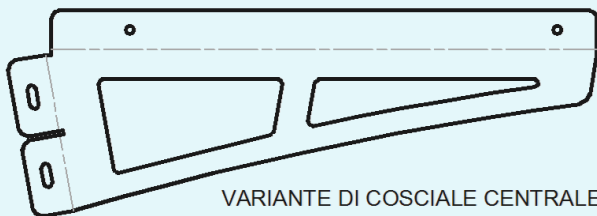

VARIANTE DI COSCIALE CENTRALE A PARETE
PER LUNGHEZZE DI COPERTURA SUPERIORI A 2 m
REALIZZABILE PER TUTTE LE LUNGHEZZE

FISSAGGIO COSCIALE A PARETE
1 DX + 1 SX

